


Nerezové zásobníky s pevnou izolací

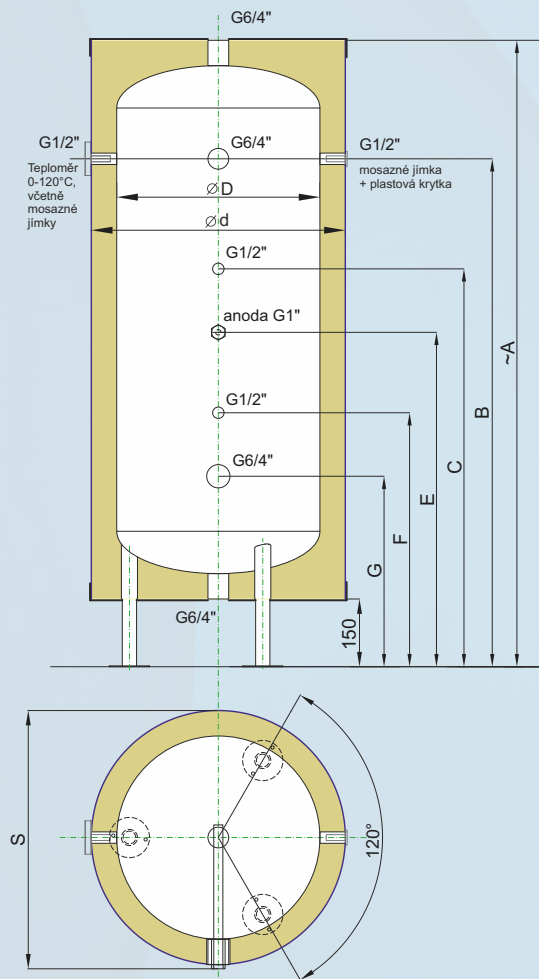

ANTI KOR UNI 200, 300 l s pevnou izolací

Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota 90 °C.

Veškeré nádoby jsou testovány.

Ke všem nádobám je k dispozici Ujistění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4404 včetně pevné izolace.

Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry

TYP objemová řada	A	B	C	d	D	E	F	G	S
200 UNI	1415	1210	950	595	480	800	610	380	610
300 UNI	1915	1660	1280	595	480	1 130	780	380	610

Hrdla

4x6/4", 2x1/2", 1x1/2" včetně teploměru, 1x1/2" včetně jímky teploměru, 1x1" anodová ochrana

Ceník 5-2023


TYP objemová řada	objednací číslo	celková cena včetně izolace
200 UNI	210 011 010 020 9	37 190 Kč
300 UNI	210 011 010 030 9	43 460 Kč

Ceny bez DPH.

Typ izolace

Pevná izolace
200, 300 litrů

- tvrzená PUR izolace
- tloušťka 55 mm
- barva modrá
- nesnímatelná



ANTI KOR UNI 500, 750, 1000 l

se snímatelnou izolací



Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota 90 °C.

Veškeré nádoby jsou testovány.

Ke všem nádobám je k dispozici Ujistění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4541.

Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry

TYP objemová řada	A	B	C	d	D	E	F	G	S
500 UNI	2300	1850	1450	800	600	1300	900	600	820
750 UNI	2100	1600	1250	990	790	1100	850	650	1010
1 000 UNI	2400	1900	1450	1050	850	1300	950	650	1070

Hrdla

3x2", 1x6/4", 2x1/2", 2x1/2" pro teploměr - levé, pravé provedení
1x6/4" anodová ochrana

Ceník 5-2023


TYP objemová řada	objednací číslo	celková cena včetně izolace
500 UNI	110 021 010 005 8	61 460 Kč
750 UNI	110 021 010 008 8	85 460 Kč
1 000 UNI	110 021 010 010 8	95 040 Kč

Ceny bez DPH.

Typ izolace

Snímatelná izolace
500, 750, 1000 litrů

- Symbio E
- tloušťka 100 mm
- barva modrá
- snímatelná



**IHNED
K ODBĚRU**

