

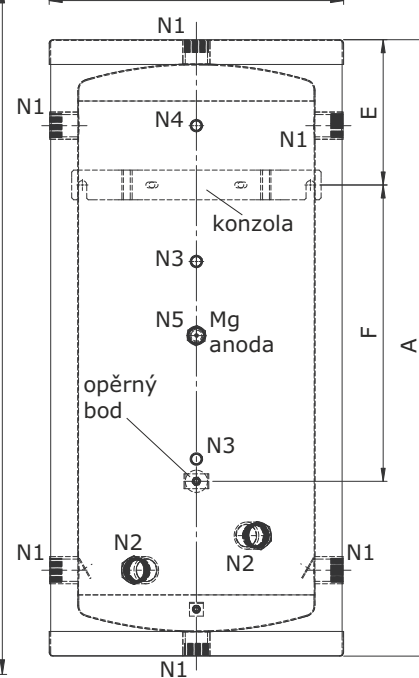
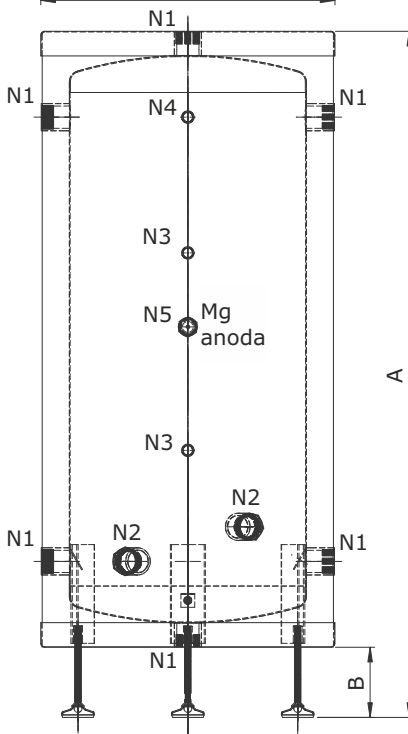


ANTI KOR ECO AKU

Nerezový zásobník vody - stojaté a závěsné provedení
Objem 100-500 litrů

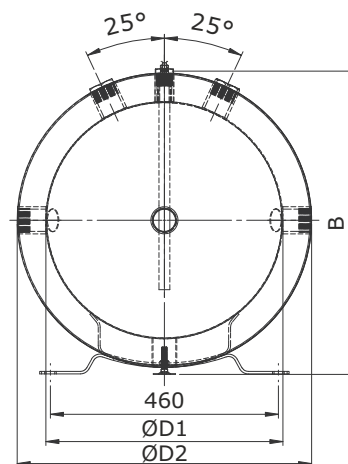

Tato sériově vyráběná řada nerezových akumulčních nádrží je převážně určena k akumulaci teplé užitkové vody ve výměňkových nebo předávacích stanicích. Nádrže jsou opatřeny nesnímatelnou izolací, tvrzenou PUR pěnou. Izolace je opatřena PVC obalem a černými plastovými kryty, které dodávají zásobníku elegantní vzhled a moderní design. Nádrže jsou v provedení stojaté nebo závěsné. Všechna přípojovací hrdla jsou s vnitřním závitem. Součástí nádrže je magnesiiová anodová tyč, která slouží jako ochrana proti galvanické a elektrolytické korozi. Možnost dodatečné montáže el. topného tělesa a teploměru. Tato typová řada zásobníků je vyráběna sériově bez možnosti konstrukčních úprav.

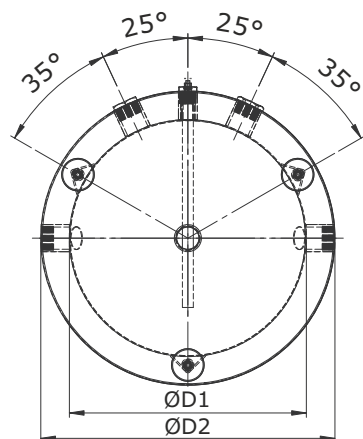

Technická specifikace:

- Mat. nádoby: nerez AISI 316 L
- Izolace nádoby: tvrzená PUR pěna (nesnímatelná)
- Max. provozní tlak: 1,0 MPa (PN10)
- Max. provozní teplota: 90 °C
- objem: 100 - 500 litrů
- síla izolace: 50 nebo 57 mm
- PVC obal, plastové kryty černé
- závit všech přípojovacích hrdel vnitřní
- Mg anodová ochrana: G1"

Legenda:

- N1 - hrdlo G¾" (objem 100 - 300 L)
- hrdlo G2" (objem 500 L)
- N2 - hrdlo pro el. těleso M48x2 + zátku
- N3 - hrdlo pro regulaci G½"
- N4 - hrdlo pro teploměr G½"
- N5 - hrdlo pro anodovou ochranu

Rozměrová tabulka - ANTI KOR ECO AKU (stojaté provedení)

Typ zásobníku	Objednací kód	Už. obj. (litr)	A (mm)	B (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	Hmotn. (kg)	TZI* (°C)	Stat. ztr. (W)	Třída en. úč.
ECO AKU 100 S	EAKU100S	94	1 200	150	365	470	28	9,5	44	B
ECO AKU 200 S	EAKU200S	199	1 410	150	480	595	43	6,5	63	C
ECO AKU 300 S	EAKU300S	288	1 910	150	480	595	56	6	85	C
ECO AKU 500 S	EAKU500S	470	2 070	200	600	700	100	5	113	C

*TZI - Teplotní ztráta izolované nádoby za 24 hodin [°C] - údaj platí i pro závěsné provedení

Rozměrová tabulka - ANTI KOR ECO AKU (závěsné provedení)

Typ zásobníku	Objednací kód	Už. obj. (litr)	A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	ØD1 (mm)	ØD2 (mm)	Hmotn. (kg)	Stat. ztr. (W)	Třída en. úč.
ECO AKU 100 Z	EAKU100Z	94	1 060	480	260	500	365	470	28	44	B
ECO AKU 200 Z	EAKU200Z	199	1 270	615	310	600	480	595	43	63	C