
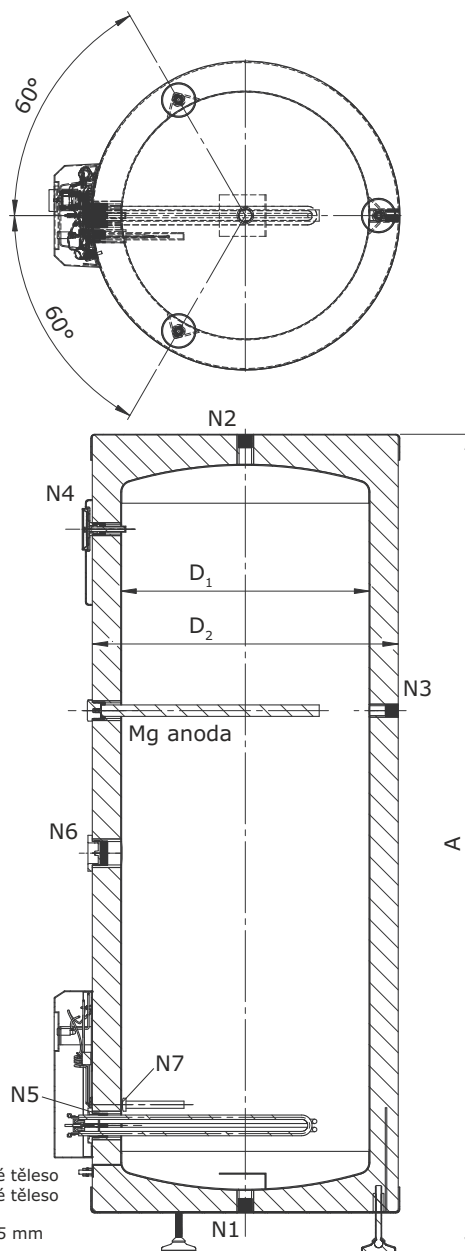


ANTI KOR ECO EL

Nerezový elektrický ohřívač vody - stojaté provedení
Objem 150-500 litrů

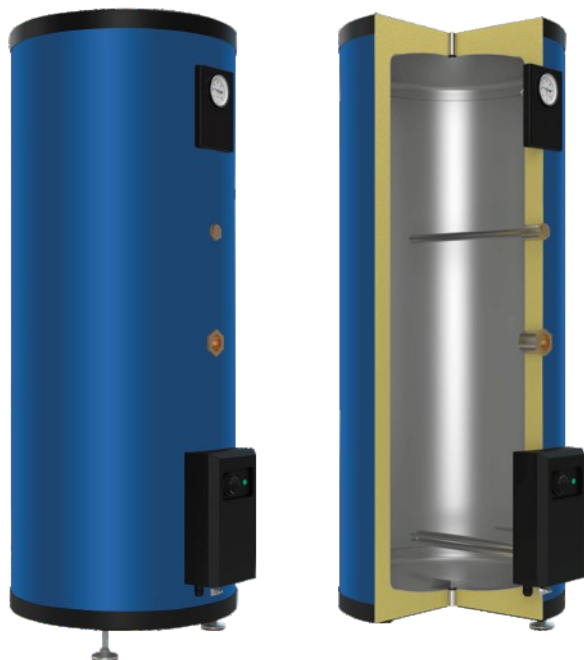

Technická specifikace:

- Mat. nádoby: nerez AISI 316 L
- Izolace ohřívače: tvrzená PUR pěna (nesnímatelná)
- Max. provozní tlak ohřívače: 1,0 MPa (PN10)
- Max. provozní teplota ohřívače: 90 °C
- Doporučená provozní teplota TUV: 60 °C
- Elektroohřev: 2,4 kW / 3x230 V~ / 1-f termostat
 4,5 - 6 kW / 3x230 V~ / 1-f termostat

- objem: 150 - 500 litrů
- síla izolace: 50 - 57 mm
- PVC obal, plastové kryty černé
- elektroohřev včetně regulace
- elektrické krytí IP-45
- kulatý stonkový teploměr 0 - 120 °C
- tři stavitelné stojiny
- závit všech přípojovacích hrdel vnitřní
- Mg anodová ochrana - objem 150-300 litrů: G1"/Ø22
 - objem 400-500 litrů: G3/4"/Ø33

Parametry ohřívače:

Typ ohřívače	ECO EL 150 S	ECO EL 200 S	ECO EL 250 S	ECO EL 300 S	ECO EL 400 S	ECO EL 500 S
Objednací kód	EEL150S	EEL200S	EEL250S	EEL300S	EEL400S	EEL500S
Užitný objem [L]	153	198	242	287	401	470
A [mm] - výška ohřívače	1 080	1 330	1 580	1 830	1 705	1 955
D ₁ [mm] - průměr nádoby	480	480	480	480	600	600
D ₂ [mm] - vnější průměr ohřívače	595	595	595	595	700	700
Hmotnost prázdného ohřívače [kg]	41	49	55	62	85	96
Příkon elektrického topného tělesa [kW]	2,4	2,4	4,5	4,5	6,0	6,0
Nastavení teploty termostatu [°C]	60	60	60	60	60	60
Doba elektroohřevu vody 15/60 °C [h]	3,25	4,5	2,75	3,25	3,5	4,25
Teplotní ztráta izolace za 24 hodin [°C]	6,5	6,5	6	6	5	5
Třída energetické účinnosti ohřívače	C	C	C	C	C	C