



ANTIKOR ECO PL

Nerezový nepřímotopný ohřivač vody - ležaté provedení
Objem 150-200 litrů

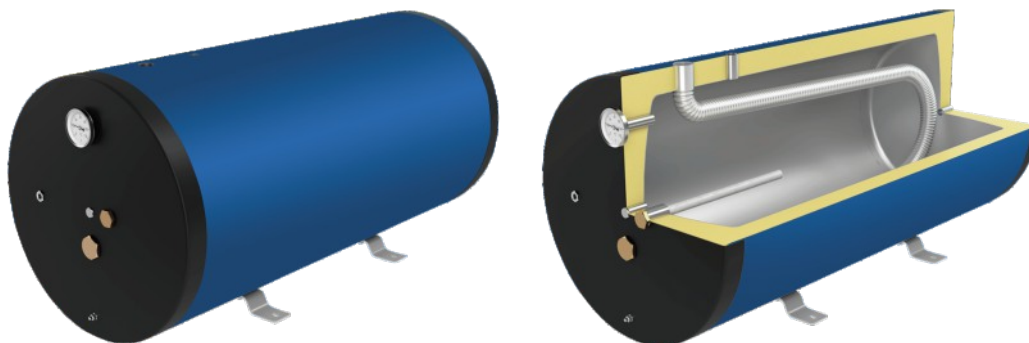

Technická specifikace:

- Mat. nádoby: nerez AISI 316 L
- Izolace zásobníku: tvrzená PUR pěna (nesnímatelná)
- Max. provozní tlak zásobníku: 1,0 MPa (PN10)
- Max. provozní teplota zásobníku: 90 °C
- Doporučená provozní teplota TUV: 60 °C
- Mat. výměníku: vlnitá trubka nerez AISI 316 L
- Teplosměnná plocha výměníku: viz parametry zásobníku
- Max. provozní tlak výměníku: 0,6 MPa (PN6)
- Max. provozní teplota výměníku: 110 °C
- objem: 150 - 200 litrů
- síla izolace: 57 mm
- PVC obal, plastové kryty černé
- vhodné pro samotížný topný systém
- kulatý stonkový teploměr 0 - 120 °C
- dvě upevňovací konzoly
- na objednávku možno dodat závěsné konzoly
- závit všech připojovacích hrdel vnitřní
- Mg anodová ochrana G1"

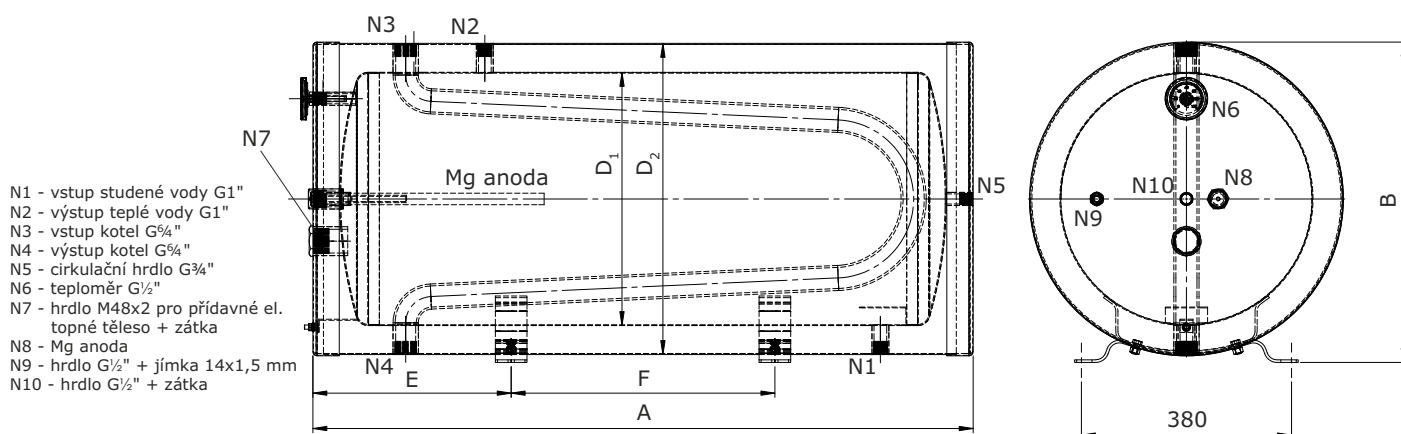

Parametry zásobníku:

Typ zásobníku	ECO PL 150 L	ECO PL 200 L
Objednací kód	EPL150L	EPL200L
Užitný objem [L]	146	195
A [mm] - délka zásobníku	1 010	1 260
B [mm] - výška zásobníku	610	610
D ₁ [mm] - průměr nádoby	480	480
D ₂ [mm] - vnější průměr zásobníku	595	595
E [mm] - umístění konzoly od kraje	290	380
F [mm] - rozteč konzol	430	500
Hmotnost prázdného zásobníku [kg]	38	46
Teplosměnná plocha výměníku DN40 [m²]	0,3	0,4
Výkon ohřevu 15/60 °C při průtoku 4 m³/h a teplotě TV 80 °C [kW]	29	38
Doba ohřevu 15/60 °C při průtoku 4 m³/h a teplotě TV 80 °C [min]	16	16
Teplotní spád výměníku [°C]	80/74	80/72
Tlaková ztráta výměníku při průtoku 4 m³/h [kPa]	4,5	4,9
Teplotní ztráta izolace za 24 hodin [°C]	7	7
Třída energetické účinnosti zásobníku	B	C