
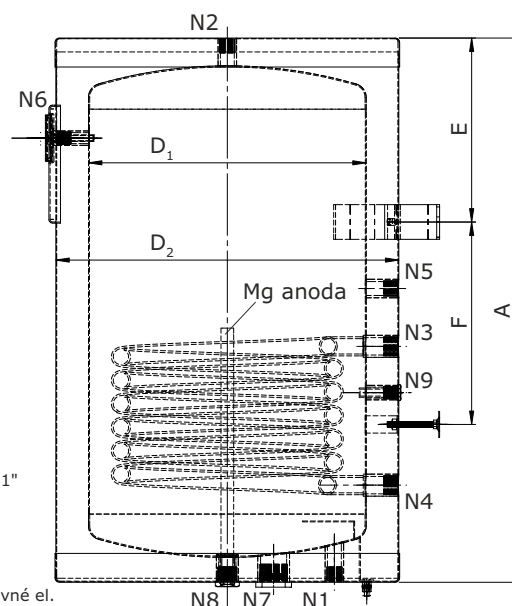
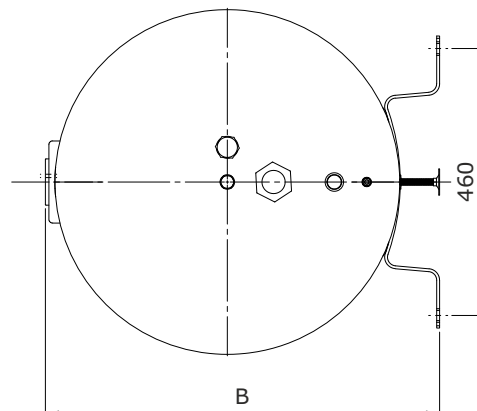


ANTIKOR ECO TV

Nerezový nepřímotopný ohřivač vody - závěsné provedení
Objem 100-200 litrů

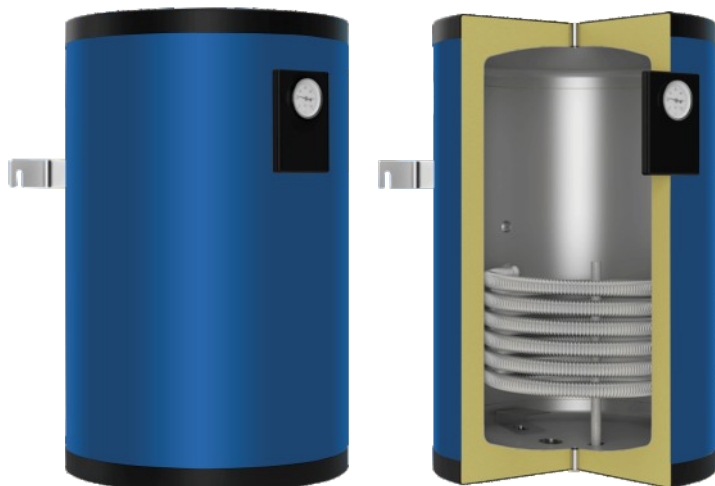

Technická specifikace:

- Mat. nádoby: nerez AISI 316 L
- Izolace zásobníku: tvrzená PUR pěna (nesnímatelná)
- Max. provozní tlak zásobníku: 1,0 MPa (PN10)
- Max. provozní teplota zásobníku: 90 °C
- Doporučená provozní teplota TUV: 60 °C
- Mat. výměníku: vlnitá trubka nerez AISI 316 L
- Teplosměnná plocha výměníku: viz parametry zásobníku
- Max. provozní tlak výměníku: 1,0 MPa (PN10)
- Max. provozní teplota výměníku: 110 °C

- objem: 100 - 200 litrů
- síla izolace: 50 - 57 mm
- PVC obal, plastové kryty černé
- topný systém s nuceným oběhem pomocí čerpadla
- kulatý stonkový teploměr 0 - 120 °C
- jedna upevňovací konzola a jeden opěrný bod
- závit všech přípojovacích hrdel vnitřní
- Mg anodová ochrana G1"

- N1 - vstup studené vody
- NB TV 100 Z: G $\frac{3}{4}$ "
- NB TV 150 - 200 Z: G1"
- N2 - výstup teplé vody G1"
- N3 - vstup kotel G1"
- N4 - výstup kotel G1"
- N5 - cirkulační hrdlo G $\frac{3}{4}$ "
- N6 - teploměr G $\frac{1}{2}$ "
- N7 - hrdlo M48x2 pro přídavné el. topné těleso + zátku
- N8 - hrdlo G $\frac{1}{2}$ " + zátku
- N9 - hrdlo G $\frac{1}{2}$ " + jímka 14x1,5 mm

Parametry zásobníku:

Typ zásobníku	ECO TV 100 Z	ECO TV 150 Z	ECO TV 200 Z
Objednací kód	ETV100Z	ETV150Z	ETV200Z
Užitný objem [L]	91	149	191
A [mm] - výška zásobníku	1 050	1 010	1 260
B [mm]	490	610	610
D ₁ [mm] - průměr nádoby	365	480	480
D ₂ [mm] - vnější průměr zásobníku	470	595	595
E [mm] - umístění konzoly od kraje	250	250	300
F [mm] - rozteč konzoly a opěrného bodu	500	500	600
Hmotnost prázdného zásobníku [kg]	31	40	49
Teplosměnná plocha výměníku DN25 [m ²]	0,7	1,0	1,5
Výkon ohřevu 15/60 °C při průtoku výměníkem 2,5 m ³ /h a teplotě TV 80 °C [kW]	20	39	51
Doba ohřevu 15/60 °C při průtoku výměníkem 2,5 m ³ /h a teplotě TV 80 °C [min]	15	11	12
Teplotní spád výměníku [°C]	80/73	80/66	80/62
Tlaková ztráta výměníku při průtoku výměníkem 2,5 m ³ /h [kPa]	16	29	42
Teplotní ztráta izolace za 24 hodin [°C]	8,5	7	7
Třída energetické účinnosti zásobníku	B	B	C