


ANTI KOR UNI

**Nerezové akumulční
zásobníky vody
200, 300, 500, 750, 1000 l**

novinka



Nerezové zásobníky s pevnou izolací

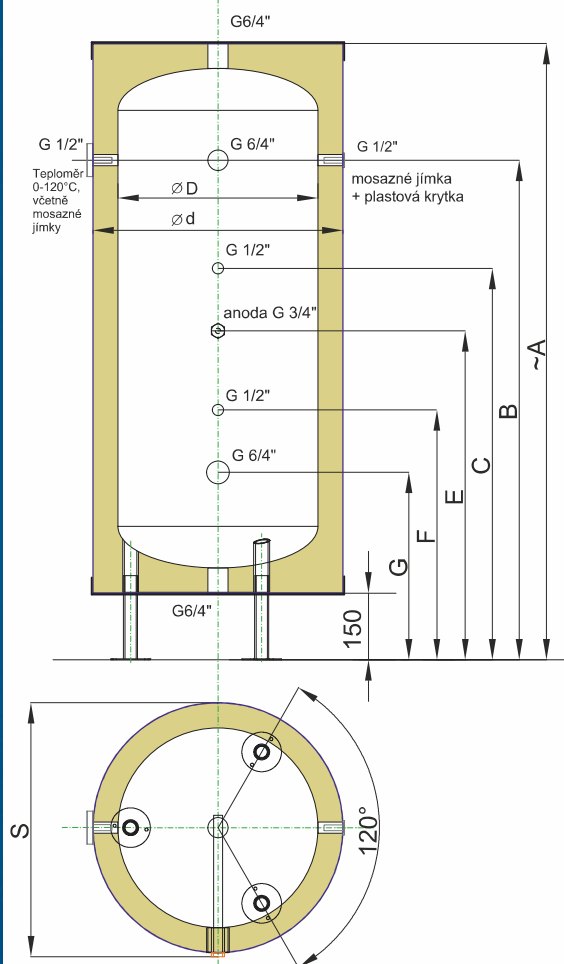

ANTI KOR UNI 200, 300 l s pevnou izolací

Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota 90 °C.

Veškeré nádoby jsou testovány.

Ke všem nádobám je k dispozici Ujistění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4571 včetně pevné izolace.
Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry

TYP objemová řada	A	B	C	d	D	E	F	G	S
200 UNI	1400	1200	950	595	480	800	600	450	610
300 UNI	1900	1650	1300	595	480	1100	800	500	610

Ceník


TYP objemová řada	hrdla	celková cena včetně izolace
200 UNI	4x6/4", 2x1/2", 1x1/2" včetně teploměru, 1x1/2" včetně jímky teploměru,	na vyžádání
300 UNI	1x3/4" anodová ochrana	na vyžádání

Ceny bez DPH.

Typ izolace

**Pevná izolace
200, 300 litrů**

- tvrzená PUR izolace
- tloušťka 55 mm
- barva modrá
- nesnímatelná



ANTIKOR UNI 500, 750 I, 1000 I se snímatelnou izolací



Obecné podmínky

Provozní tlak PN10, provozní teplota 90 °C.

Veškeré nádoby jsou testovány.

Ke všem nádobám je k dispozici Ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Použitý materiál

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4541.

Další podrobné technické informace v katalogových listech.

Parametry

TYP objemová řada	A	B	C	d	D	E	F	G	S
500 UNI	2150	1750	1350	760	600	1200	900	600	780
750 UNI	1980	1550	1250	950	790	1100	850	650	970
1 000 UNI	2250	1800	1450	1010	850	1300	950	650	1030

Ceník

TYP objemová řada	hrdla	celková cena včetně izolace
500 UNI	3x2", 1x6/4", 2x1/2", 2x1/2" pro teploměr - levé, pravé provedení 1x6/4" anodová ochrana	na vyžádání
750 UNI		na vyžádání
1 000 UNI		na vyžádání

Ceny bez DPH.

Typ izolace

Snímatelná izolace
500, 750, 1000 litrů

- Neodul PS
- tloušťka 80 mm
- barva modrá
- snímatelná

