



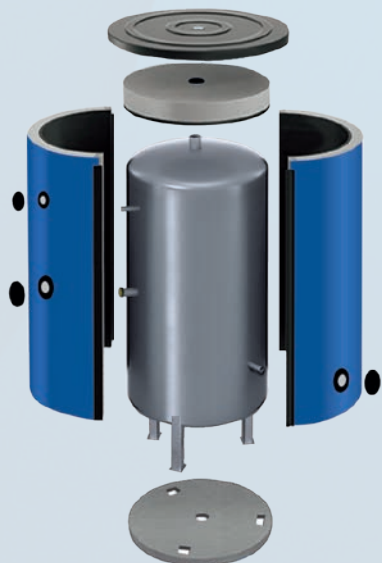

Způsoby provedení:
stojaté, závěsné, ležaté



✓ Variabilita

Možnost přizpůsobení zásobníků dle Vaší technické dokumentace. Volba objemů, rozměrů, dimenze hrdel a jejich umístění, volba technických parametrů pro ohřev.

✓ Kvalitní materiál

Materiál nádrže je z nerezové oceli DIN 1.4541 (1.4404, 1.4571). Izolace splňující energetické požadavky.

✓ Technické výhody

Možnost individuálního provedení dle přání zákazníka.
Materiálová odolnost.
Nižší hmotnost oproti ocelovým zásobníkům.
Bez dalších nutných povrchových úprav.

✓ Dlouhá životnost

Mnohonásobně delší životnost než u běžně používaných ocelových zásobníků. V optimálních případech je téměř "neomezená".


✓ Záruka

Veškeré nádoby jsou testovány.
Ke všem nádobám je k dispozici Ujištění o vydání prohlášení o shodě.

Obecné podmínky


Provozní tlak: PN10, provozní teplota: 90 °C
(možnost zajištění i jiných provozních podmínek).

Typy izolace




**Pevná izolace
100–500 litrů**

- tvrděná PUR izolace
- barva modrá, nesnímatelná



**Snímatelná izolace
400–2 000 litrů**

- Neodul PS
- barva modrá



**Snímatelná izolace
2 500–10 000 litrů**

- Symbio II PS
- barva modrá

Další podrobné technické informace
v katalogových listech.



Systémy ANTIKOR

Rozsáhlá nabídka různých tříd materiálů pro různé aplikace, tlaky a teploty.

- **ANTI KOR AKU** - akumulace TUV
- **ANTI KOR EL** - ohřev elektrickou topnou spirálou
- **ANTI KOR TV** - ohřev trubkovým profilovaným výměníkem
- **ANTI KOR KOM** - bivalentní ohřev trubkovým výměníkem a elektrickou spirálou
- **ANTI KOR SOL** - trivalentní ohřev dvěma trubkovými výměníky a elektrickou spirálou
- new** • **ANTI KOR UNI** - univerzální akumulace TUV pro objemy 200, 300, 500, 750, 1000 l



ANTI KOR
AKU




ANTI KOR
EL



ANTI KOR
TV



ANTI KOR
KOM




ANTI KOR
SOL

Příslušenství

Možnost volby dalšího příslušenství.

Trubkové výměníky, připojovací hrdla, příruby, elektrické spirály, jímky, kontrolní otvory.

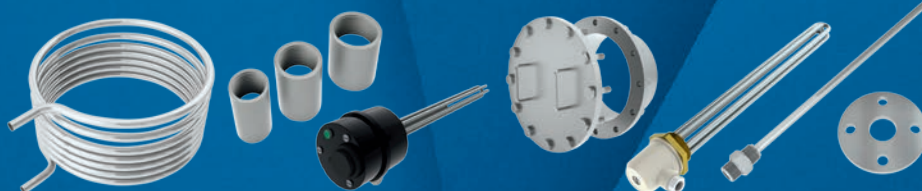

Možnost nestandardní výroby

Dle Vaší technické dokumentace.

Volba objemů, rozměrů, dimenze hrdel a jejich umístění, volba technických parametrů pro ohřev. Technickou nabídku Vám připravíme na základě Vašeho zadání.

