

Ocelové zásobníky



Výrobky odpovídají platným normám
a technickým podmínkám

Ocelové Zásobníky

► OZ - AKU - TUV

pro **AKU**mulaci **T**eplé
Užitkové **V**ody

ocelová nádoba

uhlíková ocel tř. ČSN 11.375

provozní tlak: 0,6 / 1,0 MPa

3 x pevná noha

vnější povrch - antikorozi email

vnitřní povrch - ochranný nátěr pro TUV

provozní teplota 90°C

dodání včetně izolace

PU pěna 100 mm – od 15°C do 90°C

snímatelné provedení na zip

krycí PVC povrch

možnost doplňkového vybavení

trubkové výměníky pro nepřímý ohřev

topné elektrické tyče



přídavné regulační armatury

Ocelové zásobníky

Ocelové Zásobníky

► **OZ - AKU - TUV**

pro **AKU**mulaci **T**eplé **U**žitkové **V**ody

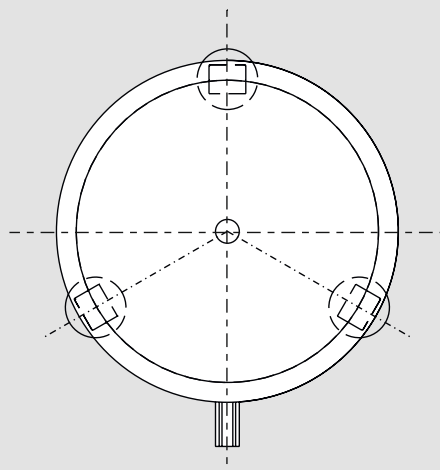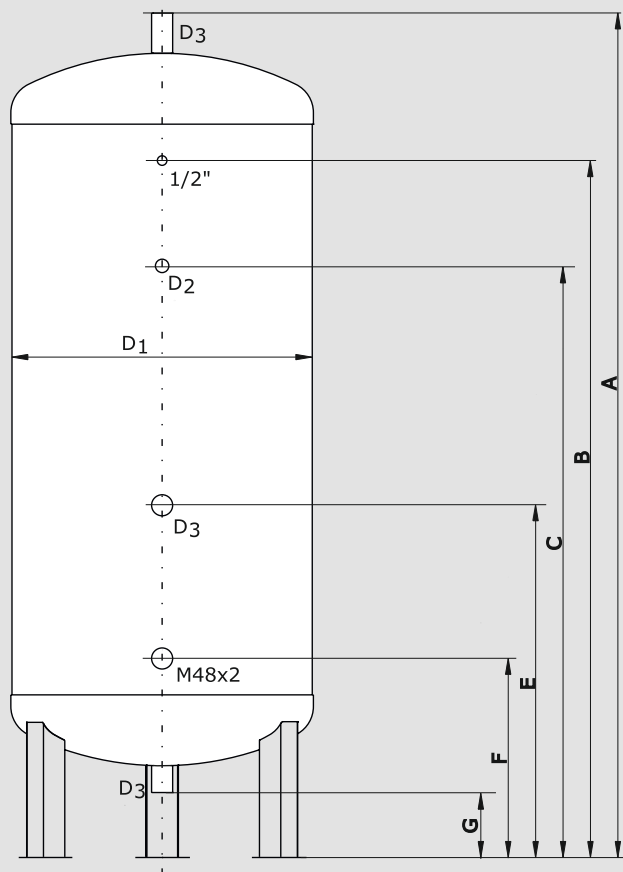

PN 6

objem	A	B	C	E	F	G	D1	D2	D3	Hm. (kg)
500	2 180	1 740	1 190	930	540	200	600	G1"	G5/4"	128
600	1 750	1 420	980	820	580	200	790	G5/4"	G6/4"	132
750	2 005	1 670	1 100	950	580	200	790	G5/4"	G6/4"	152
900	2 255	1 920	1 230	1 050	580	200	790	G5/4"	G6/4"	171
1 000	2 505	1 970	1 350	1 150	580	200	790	G5/4"	G6/4"	190
1 200	2 320	1 960	1 270	1 020	620	200	950	G5/4"	G6/4"	232
1 350	2 570	2 000	1 390	1 140	620	200	950	G5/4"	G6/4"	255
1 500	2 720	2 160	1 470	1 220	620	200	950	G5/4"	G6/4"	269
1 600	2 820	2 160	1 520	1 270	620	200	950	G5/4"	G6/4"	278
1 800	2 160	1 750	1 180	980	660	200	1 200	G5/4"	G6/4"	321
2 000	2 410	1 900	1 305	1 105	660	200	1 200	G5/4"	G6/4"	358
2 500	2 910	2 300	1 555	1 255	660	200	1 200	G5/4"	G6/4"	432
3 000	2 490	2 045	1 350	1 150	705	200	1 400	G6/4"	G2"	509
3 500	2 990	2 545	1 600	1 300	705	200	1 400	G6/4"	G2"	552
4 000	2 670	2 255	1 435	1 235	665	200	1 600	G6/4"	G2"	609
4 500	2 920	2 505	1 560	1 360	665	200	1 600	G6/4"	G2"	658
5 000	3 170	2 755	1 685	1 485	665	200	1 600	G6/4"	G2"	707
6 000	3 670	3 255	1 935	1 535	665	200	1 600	G6/4"	G2"	805
7 000	3 500	3 045	1 850	1 450	705	200	1 800	G6/4"	G2"	1 017
7 500	3 650	3 195	1 925	1 525	705	200	1 800	G6/4"	G2"	1 057
8 000	3 290	2 815	1 745	1 445	725	200	2 000	G6/4"	G2"	1 094
9 000	3 540	3 065	1 870	1 470	725	200	2 000	G6/4"	G2"	1 168
9 500	3 790	3 315	1 995	1 595	725	200	2 000	G6/4"	G2"	1 242
10 000	4 040	2 565	2 320	1 920	725	200	2 000	G6/4"	G2"	1 316

PN 10

objem	A	B	C	E	F	G	D1	D2	D3	Hm. (kg)
500	2 180	1 740	1 190	930	540	200	600	G1"	G5/4"	149
600	1 750	1 420	980	820	580	200	790	G5/4"	G6/4"	161
750	2 005	1 670	1 100	950	580	200	790	G5/4"	G6/4"	186
900	2 255	1 920	1 230	1 050	580	200	790	G5/4"	G6/4"	209
1 000	2 505	1 970	1 350	1 150	580	200	790	G5/4"	G6/4"	234
1 200	2 320	1 960	1 270	1 020	620	200	950	G5/4"	G6/4"	267
1 350	2 570	2 000	1 390	1 140	620	200	950	G5/4"	G6/4"	296
1 500	2 720	2 160	1 470	1 220	620	200	950	G5/4"	G6/4"	313
1 600	2 820	2 160	1 520	1 270	620	200	950	G5/4"	G6/4"	325
1 800	2 170	1 755	1 185	985	665	200	1 200	G5/4"	G6/4"	382
2 000	2 420	1 905	1 310	1 110	665	200	1 200	G5/4"	G6/4"	426
2 500	2 920	2 305	1 560	1 260	665	200	1 200	G5/4"	G6/4"	515
3 000	2 500	2 045	1 350	1 150	705	200	1 400	G6/4"	G2"	545
3 500	3 000	2 545	1 600	1 300	705	200	1 400	G6/4"	G2"	648
4 000	3 250	2 795	1 725	1 425	705	200	1 400	G6/4"	G2"	699
4 500	3 500	3 045	1 850	1 450	705	200	1 400	G6/4"	G2"	751
5 000	4 000	3 545	2 300	1 900	705	200	1 400	G6/4"	G2"	854
6 000	4 500	4 045	2 350	1 850	705	200	1 400	G6/4"	G2"	957

Uvedené rozměry jsou orientační

*V nabídce také možnost nestandardní výroby zásobníků
(uhlíková ocel / nerez ocel)
dle Vaší technické dokumentace*