

Ocelové zásobníky



Výrobky odpovídají platným normám
a technickým podmínkám

Ocelové Zásobníky Variabilní

► OZ - AKU - V

pro topné a chladicí okruhy
Variabilní provedení

ocelová nádoba

uhlíková ocel tř. ČSN 11.375

provozní tlak: 0,6 / 1,0 MPa

3 x pevná noha

vnější povrch – antikorozi email

vnitřní povrch – bez úpravy

provozní teplota 90°C

dodání včetně izolace

PU pěna 100 mm – od 15°C do 90°C

snímatelné provedení na zip

krycí PVC povrch

možnost doplňkového vybavení

trubkové výměníky pro nepřímý ohřev

topné elektrické tyče



přídavné regulační armatury

Ocelové zásobníky

Ocelové Zásobníky Variabilní

► **OZ - AKU - V**

pro topné a chladicí okruhy Variabilní provedení

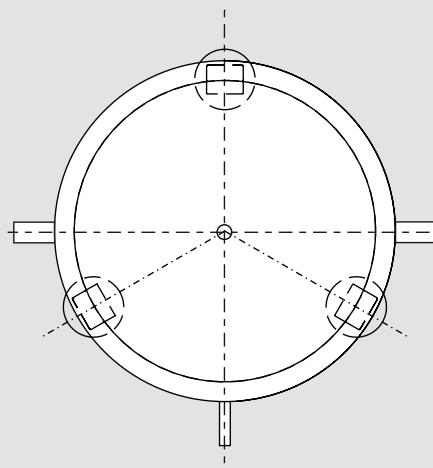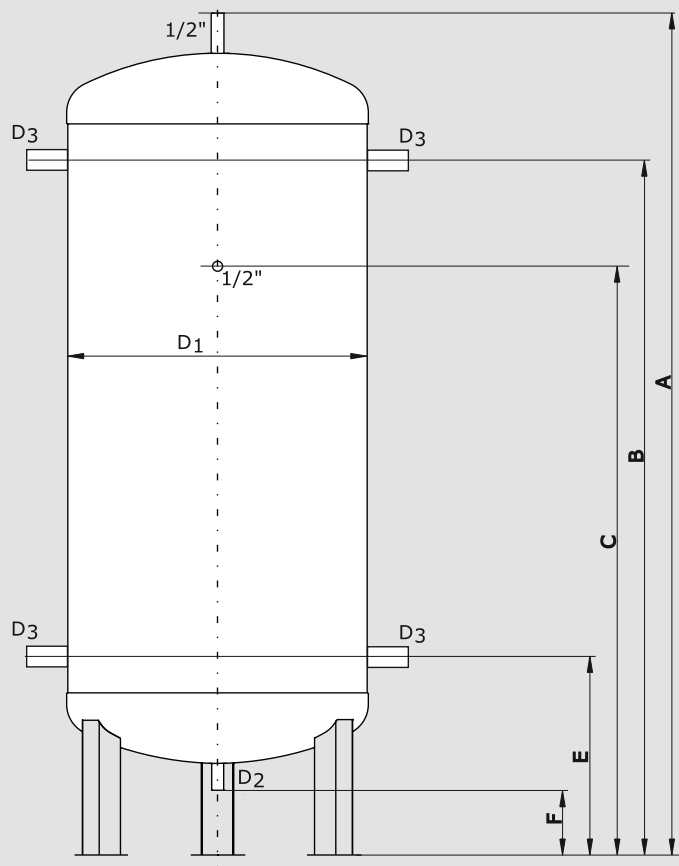

PN 6

objem	A	B	C	E	F	D1	D2	D3	Hm. (kg)
500	2 180	1 880	1 200	500	200	600	G1/2"	G5/4"	83
600	1 750	1 420	980	540	200	790	G1/2"	G5/4"	92
750	2 000	1 670	1 110	540	200	790	G1/2"	G6/4"	104
900	2 250	1 920	1 230	540	200	790	G1/2"	G6/4"	116
1 000	2 500	2 170	1 360	540	200	790	G3/4"	G6/4"	128
1 200	2 320	1 950	1 260	570	200	950	G3/4"	G6/4"	163
1 350	2 570	2 200	1 390	570	200	950	G3/4"	G6/4"	180
1 500	2 720	2 350	1 460	570	200	950	G3/4"	G6/4"	191
1 600	2 820	2 450	1 510	570	200	950	G3/4"	G6/4"	198
1 800	2 160	1 750	1 190	620	200	1 200	G3/4"	G6/4"	223
2 000	2 410	2 000	1 310	620	200	1 200	G6/4"	G2"	248
2 500	2 910	2 500	1 560	620	200	1 200	G6/4"	G2"	293
3 000	2 490	2 030	1 350	650	200	1 400	G6/4"	G2"	390
3 500	2 990	2 530	1 600	650	200	1 400	G6/4"	G2"	459
4 000	2 670	2 250	1 440	620	200	1 600	G6/4"	G2"	521
4 500	2 920	2 500	1 570	620	200	1 600	G6/4"	G2"	560
5 000	3 170	2 750	1 690	620	200	1 600	G6/4"	G2"	599
6 000	3 670	3 250	1 940	620	200	1 600	G6/4"	G2"	678
7 000	3 500	3 040	1 860	660	200	1 800	G6/4"	G2"	838
7 500	3 650	3 190	1 930	660	200	1 800	G6/4"	G2"	871
8 000	3 290	2 810	1 750	680	200	2 000	G6/4"	G2"	1 112
9 000	3 540	3 060	1 880	680	200	2 000	G6/4"	G2"	1 174
9 500	3 790	3 310	2 000	680	200	2 000	G6/4"	G2"	1 235
10 000	4 040	3 560	2 130	680	200	2 000	G6/4"	G2"	1 297

PN 10

objem	A	B	C	E	F	D1	D2	D3	Hm. (kg)
500	2 180	1 880	1 200	500	200	600	G1/2"	G5/4"	96
600	1 750	1 420	980	540	200	790	G1/2"	G5/4"	133
750	2 000	1 670	1 110	540	200	790	G1/2"	G6/4"	153
900	2 250	1 920	1 230	540	200	790	G1/2"	G6/4"	172
1000	2 500	2 170	1 360	540	200	790	G3/4"	G6/4"	192
1200	2 320	1 950	1 260	570	200	950	G3/4"	G6/4"	199
1350	2 570	2 200	1 390	570	200	950	G3/4"	G6/4"	222
1500	2 720	2 350	1 460	570	200	950	G3/4"	G6/4"	236
1600	2 820	2 450	1 510	570	200	950	G3/4"	G6/4"	245
1800	2 160	1 750	1 190	620	200	1200	G3/4"	G6/4"	326
2000	2 410	2 000	1 310	620	200	1200	G6/4"	G2"	366
2500	2 910	2 500	1 560	620	200	1200	G6/4"	G2"	440
3000	2 500	2 030	1 350	650	200	1400	G6/4"	G2"	534
3500	3 000	2 530	1 600	650	200	1400	G6/4"	G2"	637
4000	3 250	2 790	1 730	660	200	1400	G6/4"	G2"	689
4500	3 500	3 040	1 850	660	200	1400	G6/4"	G2"	740
5000	4 000	3 540	2 100	660	200	1400	G6/4"	G2"	843
6000	4 500	4 040	2 350	660	200	1400	G6/4"	G2"	946

Uvedené rozměry jsou orientační

*V nabídce také možnost nestandardní výroby zásobníků
(uhlíková ocel / nerez ocel)
dle Vaší technické dokumentace*