

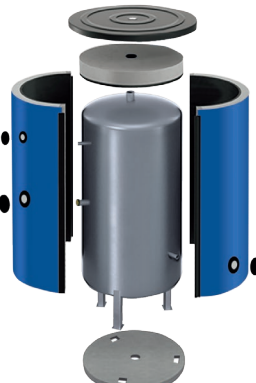
Nerezové zásobníky s pevnou izolací

Způsoby provedení: stojaté (závěsné a ležaté provedení na vyžádání)

TYP objemová řada	objednací číslo	orientační celková výška	průměr včetně izolace	průměr bez izolace	hrdla v ceně	ceníková cena PN10 včetně izolace	Pevná izolace 60–500 litrů ■ tvrzená PUR izolace ■ barva modrá ■ nesnímatelná 
60	210 011 020 006 9	850	470	365	2x1"; 1x3/4"; 1x1/2" vč. teploměru; 1x1" vč. anody	18 700 Kč	
90	210 011 020 009 9	1100				20 400 Kč	
120	210 011 020 012 9	1350				22 200 Kč	
100	210 011 020 010 9	850	595	480	2x1"; 1x3/4"; 1x1/2" vč. teploměru; 1x1" vč. anody	20 900 Kč	
150	210 011 020 015 9	1100				22 900 Kč	
200	210 011 020 020 9	1400				25 000 Kč	
250	210 011 020 025 9	1650			2x5/4"; 1x1"; 1x1/2" vč. teploměru; 1x1" vč. anody	27 400 Kč	
300	210 011 020 030 9	1900				29 500 Kč	
350	210 011 020 035 9	2150				34 200 Kč	
400	210 011 020 040 9	2400				36 700 Kč	
400	210 011 021 040 8	1820	700	600	2x6/4"; 1x5/4"; 1x1/2" vč. teploměru; 1x6/4" vč. anody	48 400 Kč	
500	210 021 021 005 8	2070				52 500 Kč	

Nerezové zásobníky se snímatelnou izolací

Způsoby provedení: stojaté (ležaté provedení nádrže na vyžádání)

TYP objemová řada	objednací číslo	orientační celková výška	průměr včetně izolace	průměr bez izolace	hrdla v ceně	ceníková cena PN10 bez izolace	Snímatelná izolace 400–2 000 litrů ■ Neodul PS ■ barva modrá viz ceník izolace 
400	110 011 022 040 8	1850	720	600	2x6/4"; 1x5/4"; 1x1/2" pro teploměr; 1x6/4" vč. anody	42 300 Kč	
500	110 021 020 005 8	2250	760	600		46 100 Kč	
600	110 021 020 006 8	2040	860	700		48 800 Kč	
700	110 021 020 007 8	2290	860	700		57 300 Kč	
750	110 021 020 008 8	2050	950	790		62 000 Kč	
900	110 021 020 009 8	2300	950	790	2x2"; 1x6/4"; 1x1/2" pro teploměr; 1x6/4" vč. anody	70 400 Kč	
1000	110 021 020 010 8	2550	950	790		77 400 Kč	
1000	110 021 021 010 8	2350	1010	850		78 400 Kč	
1000	110 021 022 010 8	2150	1060	900		83 000 Kč	
1200	110 021 020 012 8	2450	1100	900		90 700 Kč	
1500	110 021 020 015 8	2950	1100	900		102 100 Kč	
1500	110 021 021 015 8	2530	1200	1000		113 500 Kč	
2000	110 021 020 020 8	3030	1200	1000		128 900 Kč	

Příslušenství - doplňková výbava

Možnost volby dalšího příslušenství.

Trubkové výměníky, připojovací hrdla, příruby, elektrické spirály, jímky, kontrolní otvory.



Obecné podmínky:

- provozní tlak: PN10
- provozní teplota: 90 °C
- veškeré nádoby jsou testovány
- ke všem nádobám je k dispozici
- Ujištění o vydání prohlášení o shodě

Možnost nestandardní výroby

Dle Vaší technické dokumentace.
Volba objemů, rozměrů, dimenze hrdel
a jejich umístění, volba technických
parametrů pro ohřev.

Použitý materiál:

Materiál nádrže - nerez ocel DIN 1.4541
(1.4404, 1.4571). Další podrobné
technické informace v katalogových
listech.

