
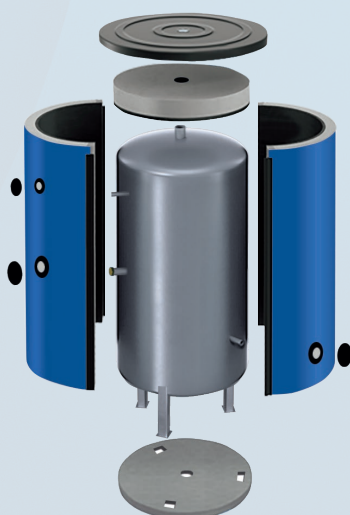
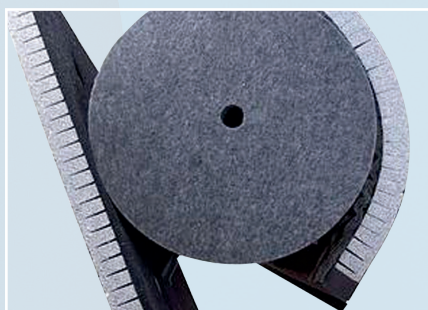


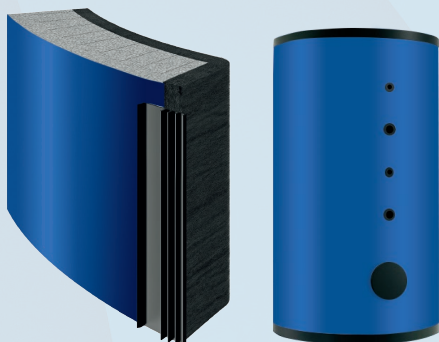

Typ nádrže (objem)	objednací číslo	Typ izolace	tloušťka izolace mm	en. třída	cena
400	410 071 022 040 8	Neodul PS	60	C	8 950 Kč
500	410 071 020 005 8	Neodul PS	80	C	10 840 Kč
600	410 071 020 006 8	Neodul PS	80	C	11 600 Kč
700	410 071 020 007 8	Neodul PS	80	C	12 570 Kč
750	410 071 020 008 8	Neodul PS	80	C	12 570 Kč
900	410 071 020 009 8	Neodul PS	80	C	13 100 Kč
1000 typ a	410 071 020 010 8	Neodul PS	80	C	13 570 Kč
1000 typ b	410 071 021 010 8	Neodul PS	80	C	13 570 Kč
1000 typ c	410 071 022 010 8	Neodul PS	80	C	13 570 Kč
1200	410 071 020 012 8	Neodul PS	100	C	15 900 Kč
1500 typ a	410 071 020 015 8	Neodul PS	100	C	15 900 Kč
1500 typ b	410 071 021 015 8	Neodul PS	100	C	15 900 Kč
2000	410 071 020 020 8	Neodul PS	100	C	17 550 Kč

Popis izolace

Standardní síla izolace 60/80/100 mm (dle typu zásobníku)

Materiál: Neopor 30/50/80 mm + 20 mm PET round

Vnější povrch: PVC folie standardně modré barvy

Součástí dodávky horní PVC kryt + PVC kryty spojů a lemy hrdel v černé barvě

Požární odolnost B1 (dle DIN4102)

Součinitel prostupu tepla: 0,0316 W/m²K

Jednoduchá montáž jednou osobou díky segmentům

Vysoká stabilita a pevnost

Až o 30 % nižší tepelné ztráty proti PUR (soft) pěně

Hmotnost izolace pouze 15kg / m³

